


## Tomacorriente GFCI con TR/Indicador Final de Vida


### Grado Comercial

15A 125V~ 60Hz


TST15

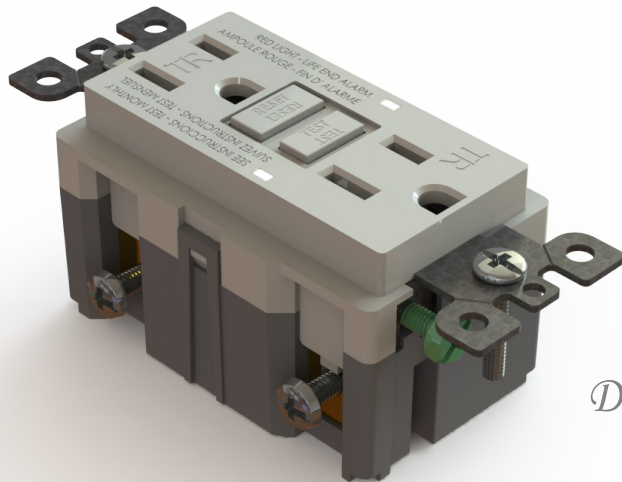

*Decor*

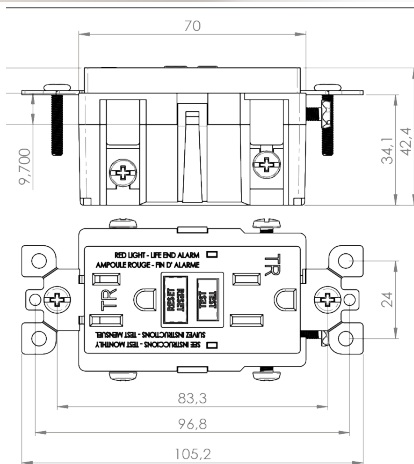

### > Diagrama de conexión

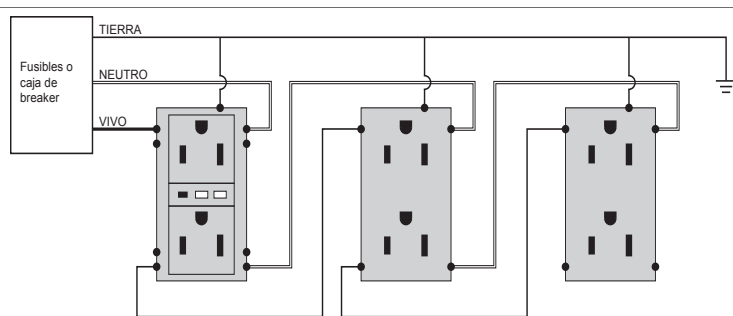

### > Características generales

- Conexión a tierra señalizando por medio de un tornillo color verde
- Construcción de cuerpo de alta resistencia mecánica
- Indicador visual de luz muestra el disparo del circuito de protección
- Conexión con cable hasta #10 AWG o cable sólido.
- Placa termoplástica incluida (tornillo expuesto la placa)
- Protege hasta 4 tomacorrientes conectados en serie
- Posee indicador de final de vida útil

### > Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- Clase A, disparo de 4 a 6 mA
- Garantía 2 años
- Resistente a la manipulación TR
- Función TEST prueba de circuito, RESET para reiniciar
- NEMA 5-15R
- Grado comercial

### > Pruebas y códigos que cumple

- UL E364819, NEC 2008
- Estandart 943 Clase A (GFCI) y 498 (Receptaculo)

### > Información para solicitar del catálogo

- Blanco TST15 W
- Negro TST15 BK
- Marfil
- Light Almond
- TST15 V
- TST15 LA



TST15 W 7441109017026  
 TST15 V 7441109017033  
 TST15 BK 7441109018931  
 TST15 LA 7441109019235